EA723VA-25 トルクレンチ(ラチェット式) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ●差込角…1/4″
- ●最小目盛り…0.1Nm
- ●全長…290mm
- ●トルク範囲…1～25Nm
- ●精度・・・±4%

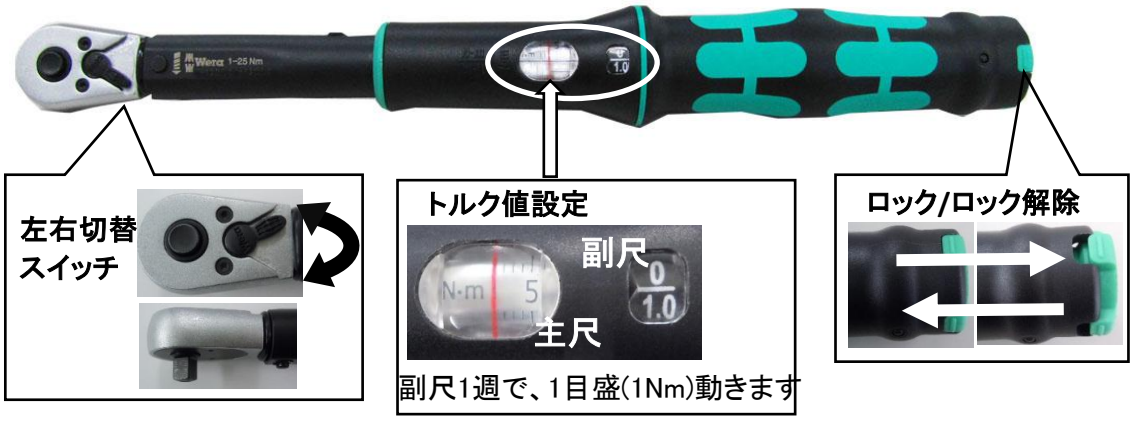

副尺1週で、1目盛(1Nm)動きます

◆トルクの設定方法

(例)12.5Nmに設定する

① ロック解除

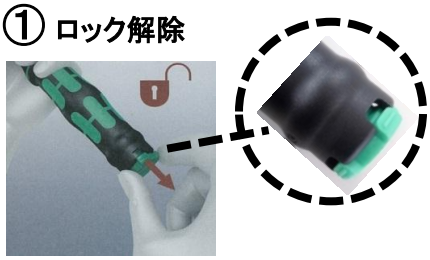

ハンドル端の緑のキャップを
引っ張りロックを解除します。

② 主尺設定

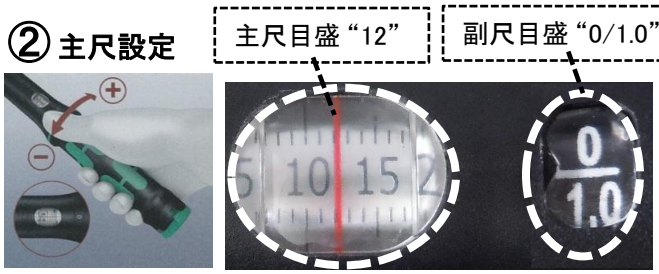

グリップを回転させて主尺目盛を12に合わせます。
(副尺目盛が0/1.0になっていること)

③ 副尺設定

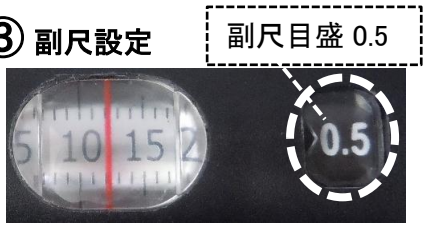

グリップを時計方向に回し、
副尺目盛を0.5に合わせます。

④ ロック

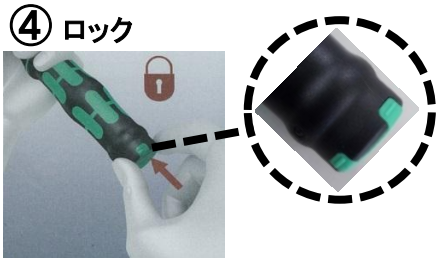

設定後、緑のキャップを元に押し戻すと、
トルク値がロックされ設定完了です。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929